



HP02

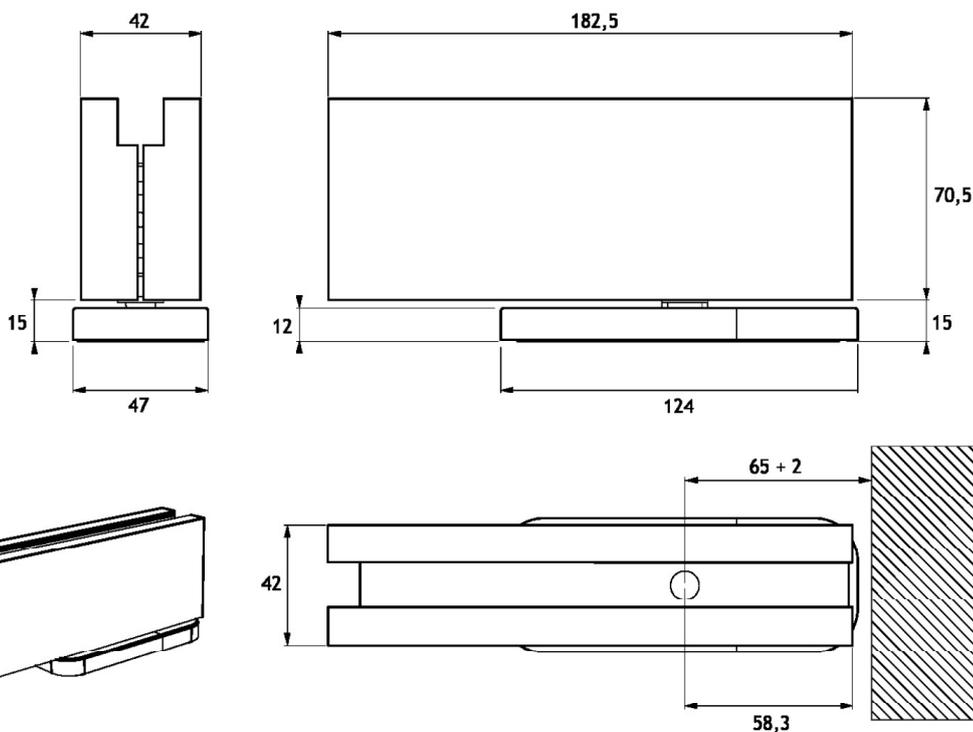


Cerniera inferiore oleodinamica con chiudiporta integrato
Stop a 0° +90° -90°
Regolazione della velocità di chiusura e dello scatto
Regolazione della base: ± 1 mm nelle due direzioni
Regolazione angolare della base: $\pm 2^\circ$
Testata 500.000 cicli di apertura
Compatibile con cerniere superiori PF02 e PF02H e tutti gli altri accessori delle serie PF

Hydraulic lower hinge with integrated door closer
Stop at 0° +90° -90°
Adjustable closing and brake speed
Adjustable baseplate: ± 1 mm and $\pm 2^\circ$
500.000 opening cycles tested
It works together PF02 and PF02H upper hinges and all others PF series accessories

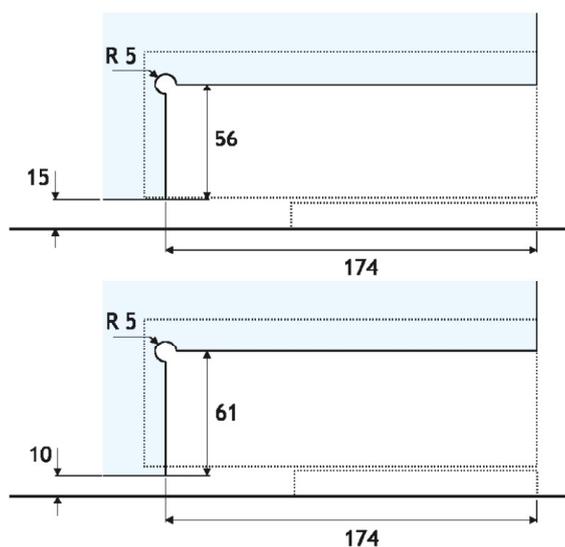

HP02

1

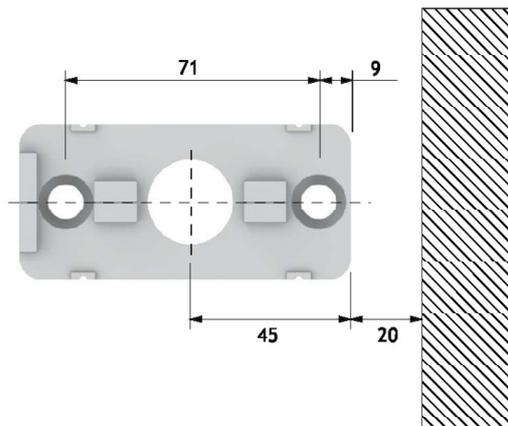

Corretta installazione della base di fissaggio: i segni di riferimento sono allineati

Correct setting of the fixing plate: reference marks are aligned

2



Fissaggio della base e allineamento della rotazione superiore

Baseplate fixing and upper pivot alignment


3



Regolazione lineare della base mediante bussola eccentrica: + 2mm. dai segni di riferimento

Linear adjustment with eccentric bush + 2mm from alignment marks


4

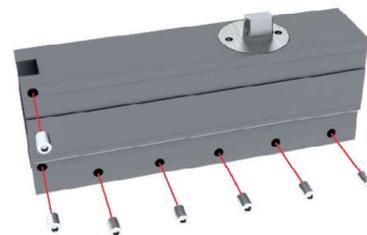

Montaggio dei grani di serraggio

Mounting of fastening grub-screws

5

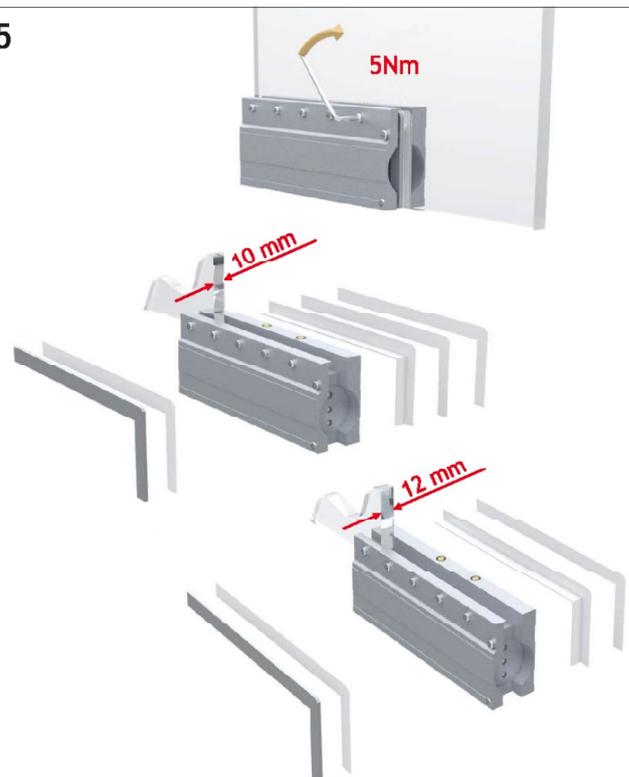

Montaggio della cerniera sulla porta. Il numero di guarnizioni da utilizzare dipende dallo spessore del vetro. Serraggio dei grani di fissaggio a 5Nm mediante la nostra chiave dinamometrica CDK01 (acquistabile a parte)

Mounting of the hinge on the door. The number of gaskets depends on the glass thickness. Grub-screws tightening to 5Nm using our CDK01 torque wrench (supplied separately)

HP02

6




8




Regolazione della velocità di chiusura della porta
Valvola 1: controllo della velocità di chiusura tra 90° e 15°
Valvola 2: controllo della velocità di chiusura tra 15° e 0°

Door closing speed adjustment
Valve 1: control of closing range 110°-15°
Valve 2: control of closing range 15° - 0

7

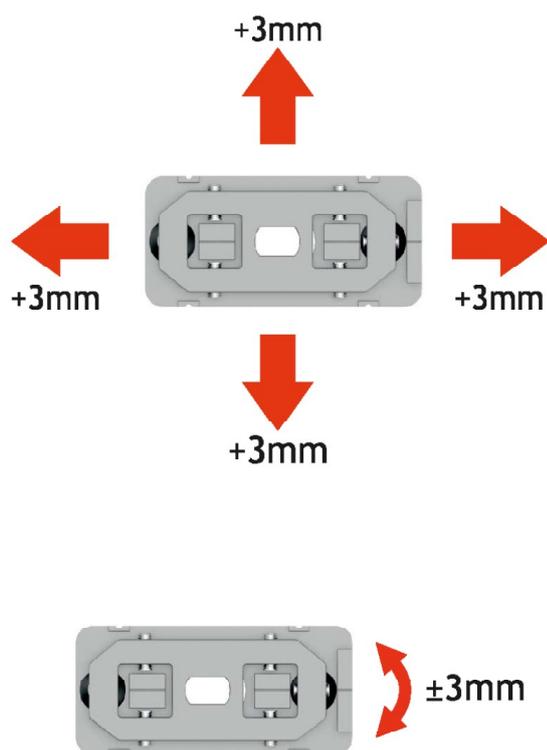

9

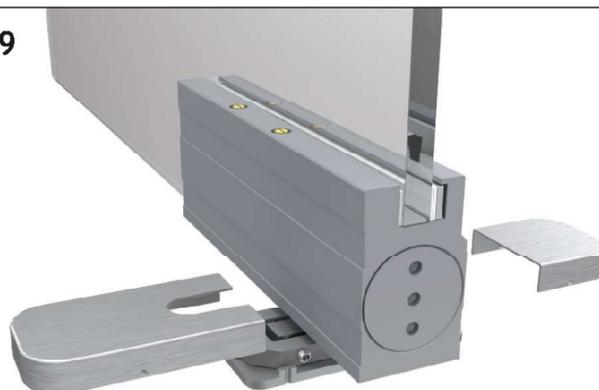


Montaggio copertine della base
Base cover mounting

10



Montaggio delle copertine
Covers mounting

HP02

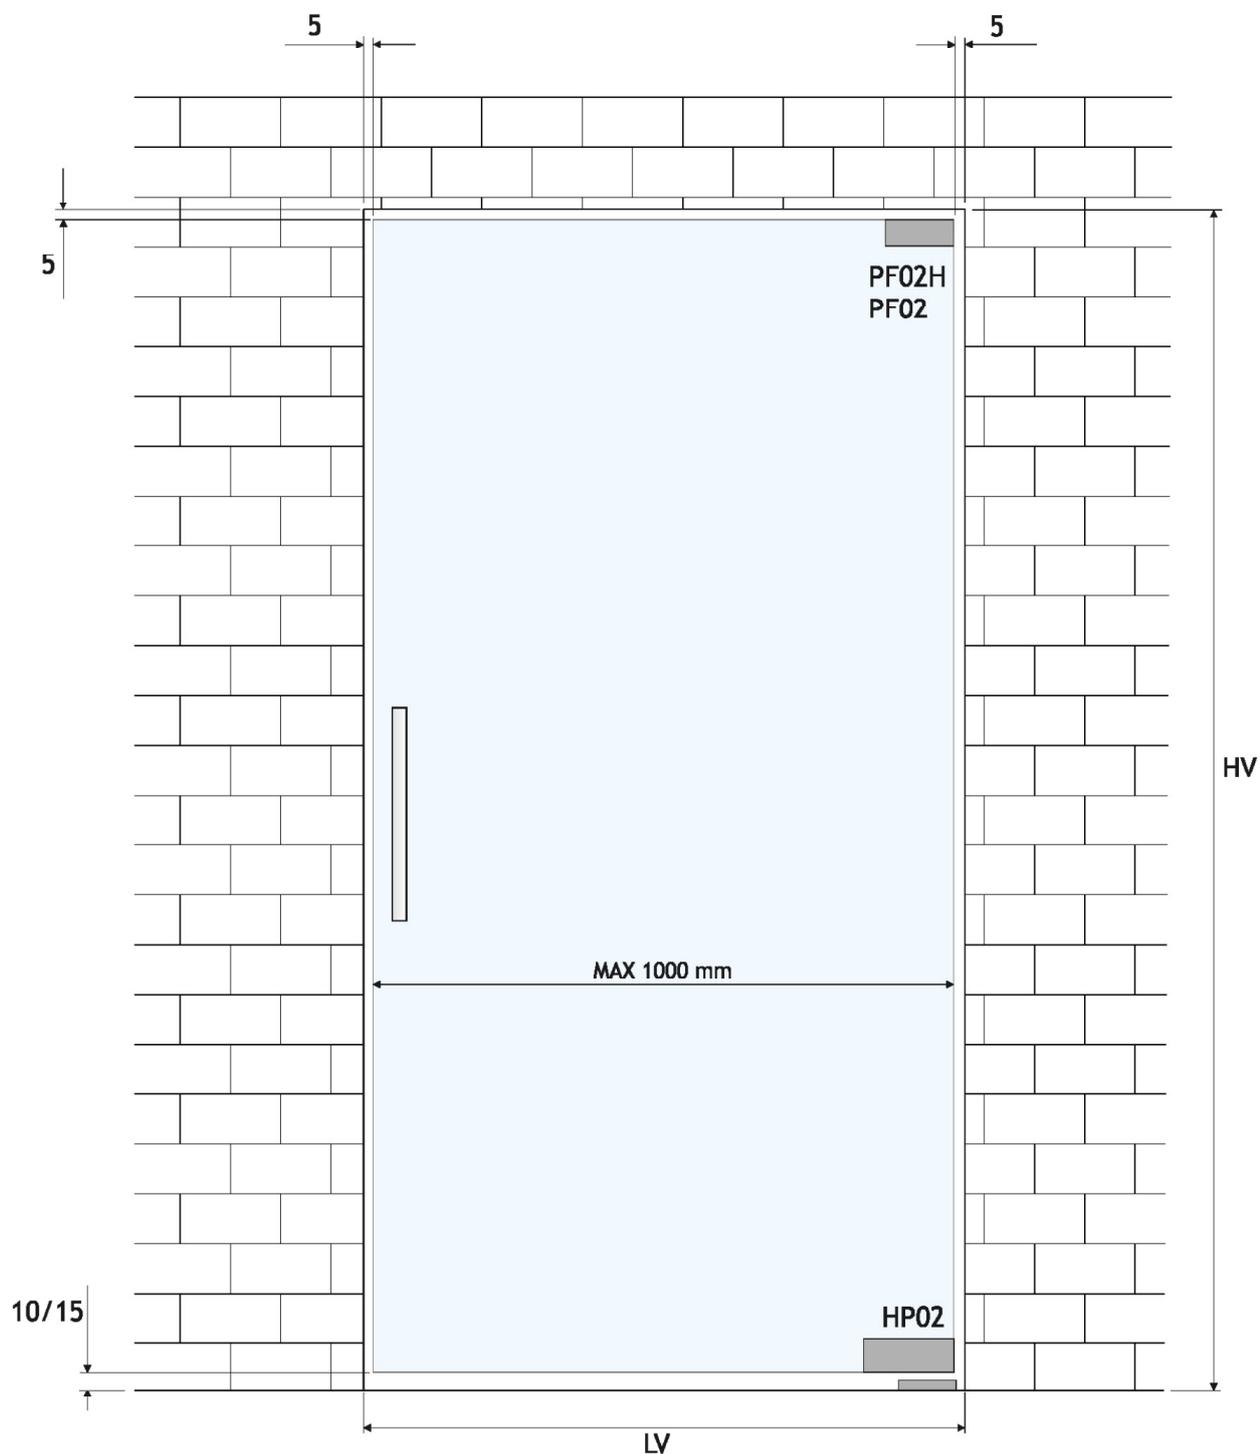

Dimensionamento della porta consigliato, anta singola	Recommended glass sizing, single door
Larghezza porta = $LV - 10 \text{ mm}$	Door width = $LV - 10 \text{ mm}$
Altezza porta = $HV - 15/19 \text{ mm}$	Door height = $HV - 15/19 \text{ mm}$