



CHEO/CHEO SOFT-CLOSE


fissaggio a soffitto/ceiling fixing

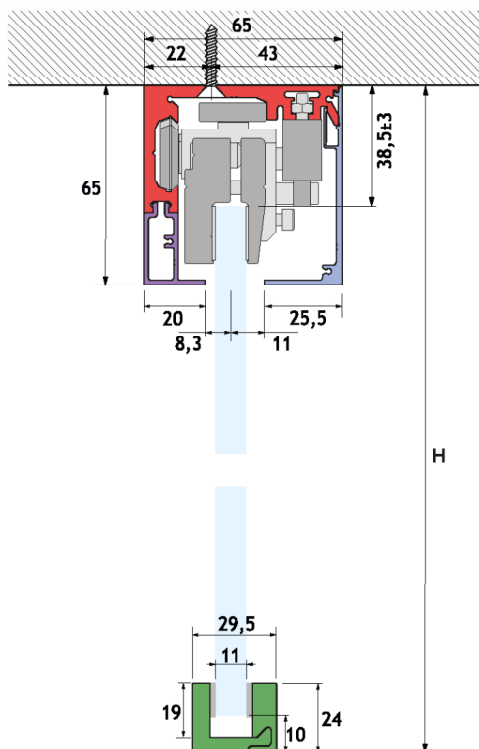


Fissaggio a soffitto senza vetro fisso
Ceiling fixing without side glass

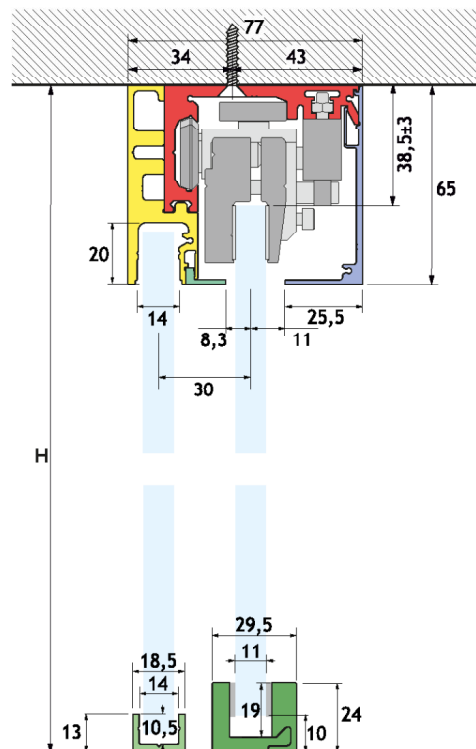

Fissaggio a soffitto con vetro fisso
Ceiling fixing with side glass

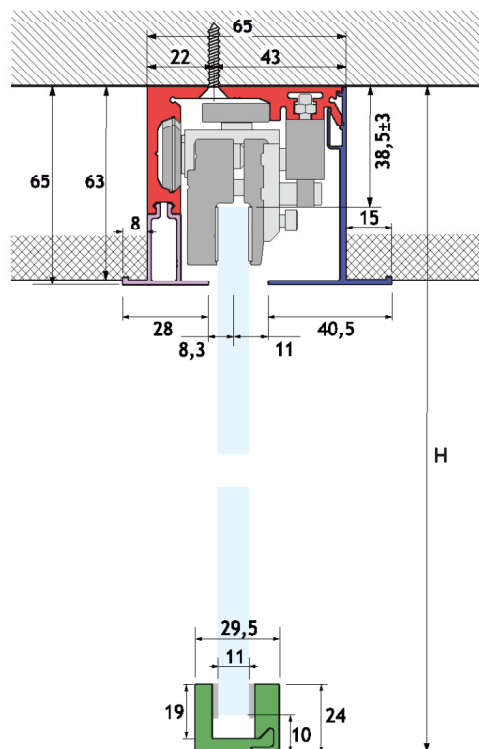


Fissaggio a soffitto nascosto senza vetro fisso
Concealed ceiling without side glass

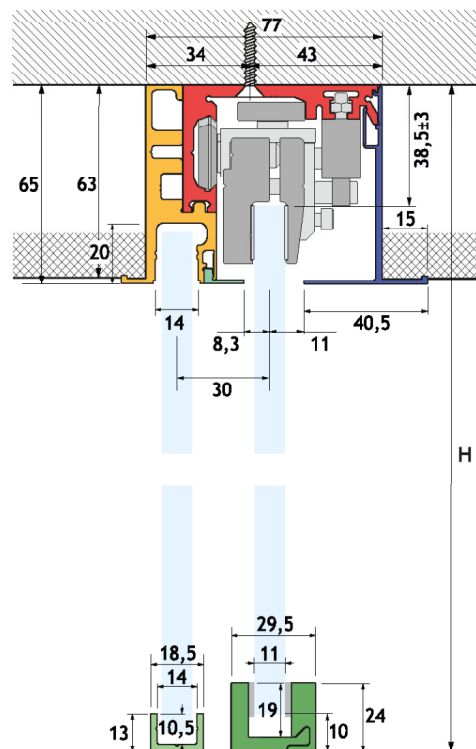

Fissaggio a soffitto nascosto con vetro fisso
Concealed ceiling fixing with side glass

CHEO/CHEO SOFT-CLOSE

fissaggio a soffitto/ceiling fixing

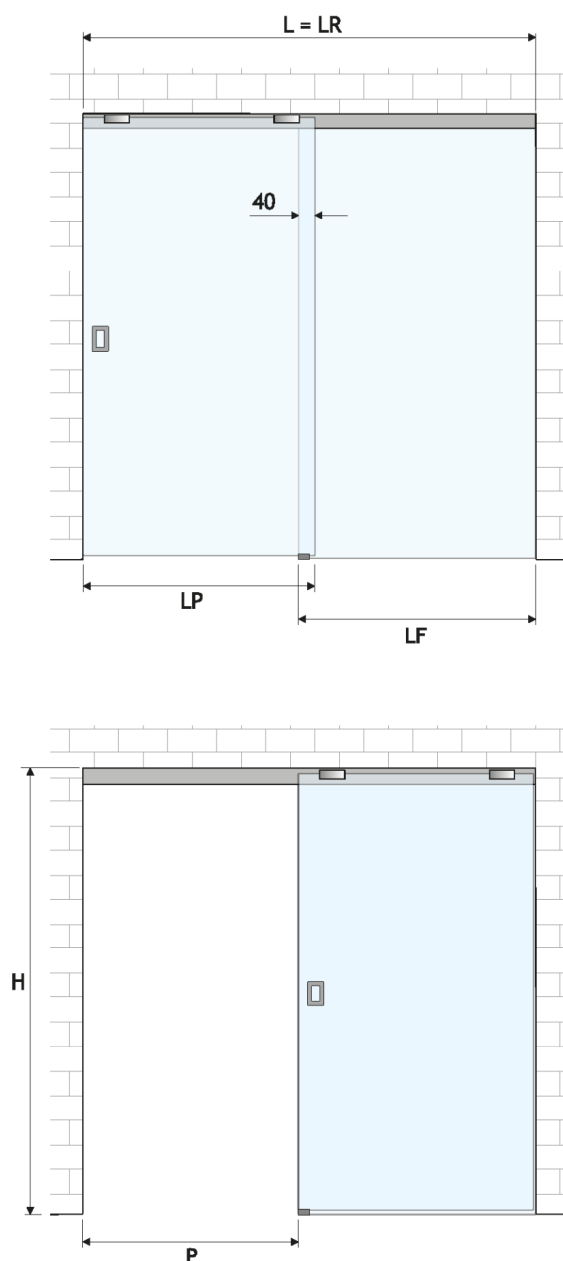

Dimensionamento della porta e del binario fissaggio a soffitto anta singola con vetro fisso, maniglia a filo	Glass and track sizing, ceiling fixing, single door, with side panel and flush handles
Misura del passaggio $P = (L / 2) - 20 \text{ mm}$ Ridurre P di 60 mm se si utilizzano maniglioni sporgenti	Passage width $P = (L / 2) - 20 \text{ mm}$ Reduce P by 60 mm if protruding handles are used
Larghezza porta $LP = (L / 2) + 20 \text{ mm}$ Aumentare LP di 60 mm se si utilizzano maniglioni sporgenti	Door width $LP = (L / 2) + 20 \text{ mm}$ Increase LP by 60 mm if protruding handles are used
Larghezza del vetro fisso $LF = (L / 2) + 20 \text{ mm}$ Ridurre LF di 60 mm se si utilizzano maniglioni sporgenti	Side panel width $LF = (L / 2) + 20 \text{ mm}$ Reduce LF by 60 mm if protruding handles are used
Lunghezza rotaia $LR = L$	Track length $LR = L$
Altezza porta = $H - 48,5 \text{ mm}$ Altezza vetro fisso = $H - 55 \text{ mm}$	Door height = $H - 48,5 \text{ mm}$ Side panel height = $H - 55 \text{ mm}$