



BS01

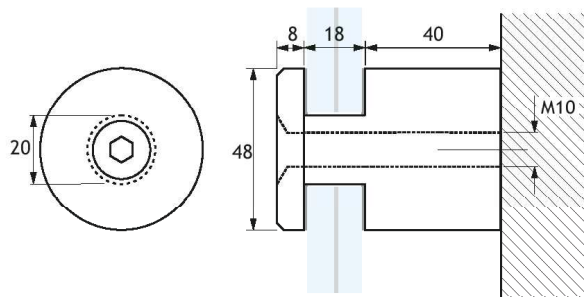

Distanziale cilindrico con collare per vetri stratificati in forte spessore
Testato per resistenza ai carichi statici distribuiti di 3,00 Kn secondo lo
schema riportato dopo le schede dei distanziali BS03 e BS03B certificato
presso l'Università di Brescia
Realizzato in acciaio inox Aisi 304, Aisi 316 su richiesta

High thickness laminated glass cylindrical spacer
Tested for 3,00 Kn resistance to static loading according to the diagram shown
after BS03 and BS03B data sheet, official test results by University of Brescia
M10 threaded hole
Aisi 304 stainless steel manufacturing, Aisi 316 available on demand



↓ 17,52 ↑ 21,52			PSS	SSS
--------------------------	--	--	-----	-----