


K700



Morsetto per vetro monolitico e stratificato
Calibrato per vetri mm 10,76, 12 e 12,76 mediante set di guarnizioni specifiche (comunicare all'ordine lo spessore vetro utilizzato, standard 10,76)
Piastra di supporto rimovibile compresa
Realizzato in fusione di lega di zinco

Clamp for solid and laminated glasses
Exact mm 10,76, 12 and 12,76 glass thickness fitting with set of gaskets (specify glass thickness in the order, standard is 10,76)
Removable support plate included
Diecast zinc alloy manufacturing

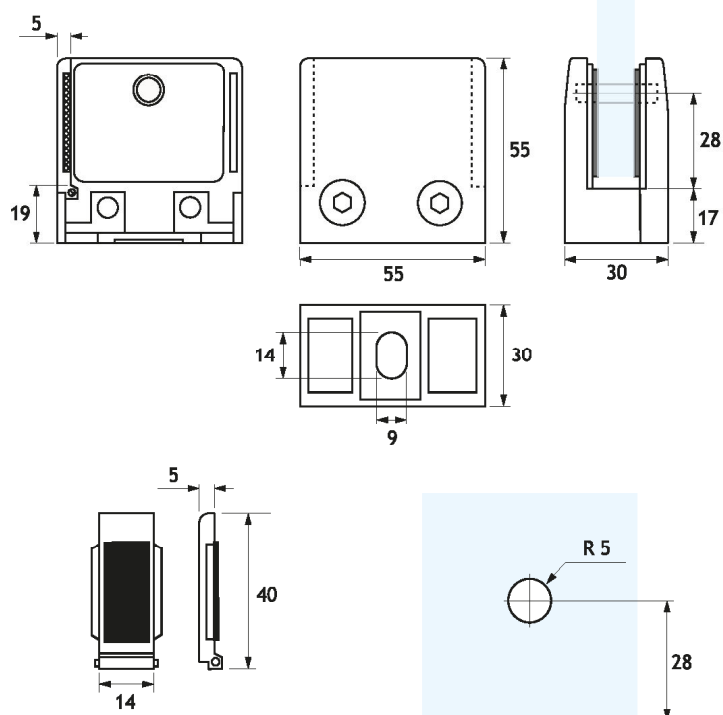