

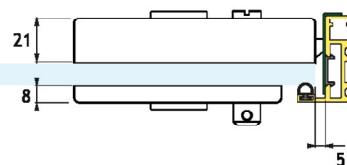


LK08E

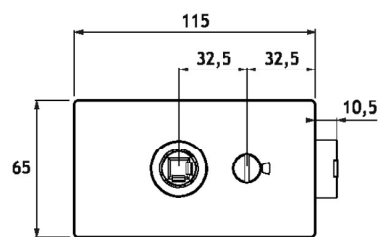

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e chiusura libero/occupato testata a norma DIN 18251
Fornita senza maniglia, acquistabile a parte
Reversibile destra sinistra
Copertine realizzate in alluminio
DA USARSI CON PROFILO STIPITE MP05L

Privacy function horizontal spring latch door lock with stop, tested according to DIN 18251 standard
Handles sold separately
Left/right reversible
Covers manufactured in aluminium
USE WITH MP05L JAMB PROFILE

